

Pour l'usage sur filetage :

ABS, PVC, CPVC, Derlin*, Zytel* Fibre de verre, Nylon, Polypropylène, Polybutylène, polyéthylène, Celcon**, Cylolac***, et tous les types de Métaux, y compris : acier inoxydable, fer Cuivre, galvanisé, laiton et aluminium

Utilisation de la plage de pression :

Des Gaz :

Jusqu'à 5 000 PSI (351.5 kg/cm²)

Liquides :

Jusqu'à 10, 000 PSI (703.1 kg/cm²)

Utilisation de la plage de température :

-10 F (-12 C) jusqu'à 500 F (260 C)

Pièce : Grandeur :

507125 118 ml

507250 237 ml

507500 473 ml

*Dupont marque déposée

**Celanese marque déposée


***General Electric Plastics
marque déposée



PFTE produit d'étanchéité pour filetages de tuyauterie

Triple Thread est non corrosif et empêche la corrosion et le grippage des filetages. Il est souple et non durcissant, et le système peut être mis sous pression immédiatement après l'assemblage. Peut être utilisé sur tous les types de raccords filetés en métal et en plastique. Contient du graphite, de la céramique, des VOC et sans plomb. PTFE vierge pour une étanchéité optimale.

- Zéro VOC
- Lubrifiant-triple
- Adhère au fils huileux
- Non-Toxique
- Sans danger pour PVC & CPVC
- Sans goût et odeur
- Sens Plomb
- Non Durcissant
- Non Inflammable
- Sans Grain
- Gaz à 5,000 PSI
- Liquides à 10,000 PSI

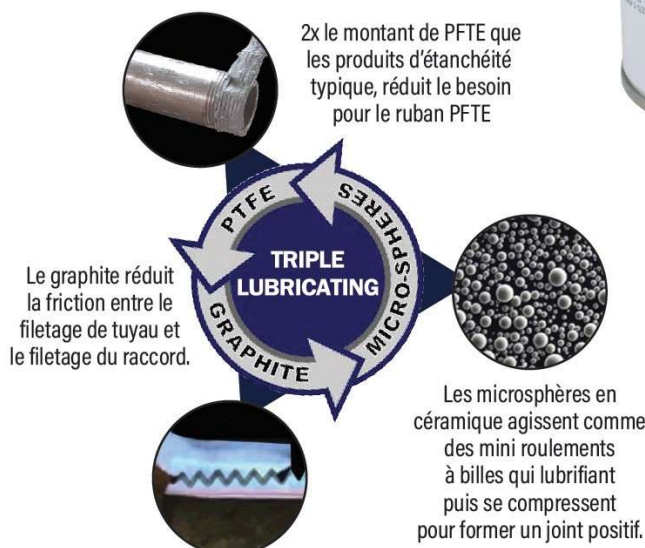

Approuvé pour le gaz naturel, le propane, le gaz propane et le butane



pw-G/dwv/sw
NSF Standard 14
NSF Standard 61

Adapté pour utilisations sur des systèmes transportant :

Acides, dilués
Air comprimé
Solvants aliphatiques
Alcalis, dilué
Ammoniac
Eau salée
Butane
Gaz Carbonique
Les huiles de ricin
Eau chlorée
Naphte de goudron de houille

Huiles de coupe
Fluide d'échappement diesel
Hydrogène
Carburant diesel
Les acides gras
Préparations des aliments
Fréon (tous)
Gasohol
De l'essence[†]
Glycol
L'huile de chauffage

Hélium gazeux
Huiles hydrauliques
Solvants pétroliers
Des gaz inertes
Carburacteur (JP4, JP5, & JP6)
Savon liquide
Kérosène
Gaz LP
Laque
Huiles minérales

Gaz naturel
Azote (gazeux)
Xylol
Propane
Gaz de réfrigération
Naphte
Lignes de vapeur
Lignes de sucre
Les huiles végétales
L'eau potable

PTFE is PolyTetraFluoroEthylene
[†]Contactez LynCar pour les mélanges compatibles.



Waterline



LynCar